

REGOLAMENTO (UE) 305/11

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2014

Dichiarazione di Prestazione

n_{DOP}: 07.07

SABBIA INTONACO 0/4

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: MAL.01-04

Usi previsti:

- Aggregati per malte

Fabbricante:



PAVONI S.p.A.
Via Don A. Questa, 16
25079 Vobarno (BS)

Sistema di VVCP: 2+

Norma armonizzata:

- EN 13139:2002

Organismo notificato:

Apave Italia CPM S.r.l. - Organismo notificato CE 0398

ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n°

0398-CPR-AG/12.009 Rev 1

Prestazioni dichiarate


Caratteristiche essenziali	Prestazione
Granulometria (d/D)	0/4
Descrizione petrografica	aggr. nat. di composizione prevalentemente carbonatica di origine fluvioglaciale e morenica
Frantumazione	frantumato e non frantumato
Forma dei granuli	NPD
Coefficiente di appiattimento	NPD
Percentuale di particelle frantumate	
Massa volumica dei granuli (Mg/m ³)	2.7
Pulizia	
Contenuto di polveri	Cat. 4
Qualità delle polveri	SE ₄₂ -MB _{2,2}
Contenuto in conchiglie	NPD
Resistenza alla frammentazione	NPD
Resistenza alla levigabilità	NPD
Resistenza all'abrasione	NPD
Resistenza all'usura	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	
Composizione/contenuto	
Zolfo totale	S < 1%
Cloruri	Cl < 0,01%
Solfati solubili in acido	AS _{0,2}
Contenuto di carbonato (CO ₂)	40%
Contenuto di sostanze organiche	assenti

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Contenuto di particelle leggere	assenti
Stabilità di volume	
Materia idrosolubile	NPD
Ritiro per essiccamento	NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD
Assorbimento di acqua (%)	<1.3
Emissione di radioattività	<L.L.
Rilascio di sostanze pericolose	
Rilascio di metalli pesanti	<L.L.
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	<L.L.
altre sostanze pericolose	<L.L.
Durabilità al gelo / disgelo	F ₂
Durabilità agli agenti atmosferici	NPD
Durabilità alla reazione alcali-silice	< 0,10%

<L.L.= inferiore ai limiti di legge

SABBIA INTONACO 0/4

SETACCI	CURVA DICHIARATA
[mm]	[% passante]
16.000	100
8.000	100
4.000	93
2.000	70
1.000	50
0.500	37
0.250	25
0.125	15
0.063	10.5

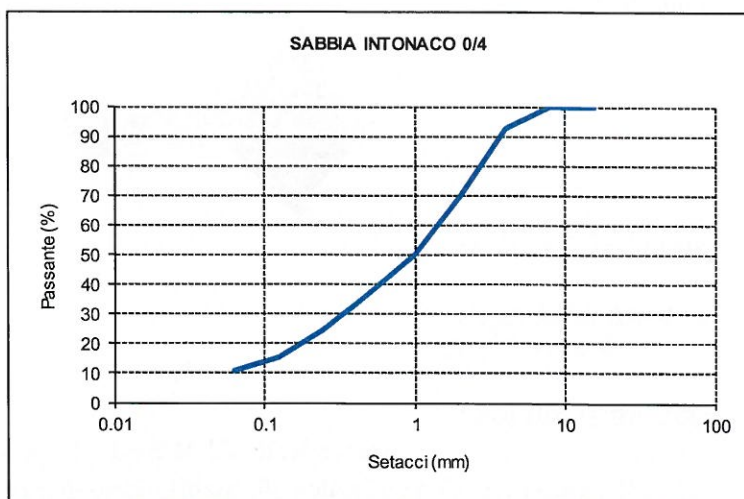

La prestazione del prodotto di cui sopra è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra indentificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Damiano Pavoni – Rappresentante della Direzione per il Controllo di Produzione

In Vobarno, addì 16/04/2018

(firma)