

REGOLAMENTO (UE) 305/11

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2014

Dichiarazione di Prestazione

n_{DOP}: 09.03

Stabilizzato 0/45

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: ING.09-00

Usi previsti:

- Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Fabbricante:



PAVONI S.p.A.
Via Don A. Questa, 16
25079 Vobarno (BS)

Sistema di VVCP: 2+

Norma armonizzata:

- EN 13242:2002+A1

Organismo notificato:

Apave Italia CPM S.r.l. - Organismo notificato CE 0398

ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n°

0398-CPR-AG/12.009


Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Granulometria (d/D)	0/45
Categoria / Tolleranza	GA 75 – GT A25
Descrizione petrografica	Aggregato Infrazione unica 0/45 mm, Categoria GA 75 - GT A25, naturale, frantumato e non frantumato, costituito da ghiaia calcarea di origine fluvioglaciale e morenica
Frantumazione	non frantumato
Forma dei granuli	NPD
Coefficiente di appiattimento	NPD
Percentuale di particelle frantumate	C _{10/30}
Massa volumica dei granuli (Mg/m ³)	NPD
Pulizia	
Contenuto di polveri	f ₁₅
Qualità delle polveri	SE _{>40}
Resistenza alla frammentazione	LA ₃₅
Stabilità di volume	
Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	NPD
Assorbimento di acqua (%)	NPD
Composizione/contenuto	
Solfati solubili in acido	AS _{0,2}
Zolfo totale	NPD
Contenuto di sostanze organiche	NPD
Contenuto di particelle leggere	NPD
Resistenza all'usura	M _{DE30}
Rilascio di sostanze pericolose	

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Rilascio di metalli pesanti	<L.L.
altre sostanze pericolose	<L.L.
Durabilità agli agenti atmosferici ("Sonnenbrand" del basalto)	NPD
Durabilità al gelo / disgelo	NPD

<L.L.= inferiore ai limiti di legge

Setacci	Percentuale di passante
90	100
56	100
45	99
32	89
22	72
16	60
11	50
8	43
6	38
4	34
2	30
1	26
0.500	22
0.250	18
0.125	15
0.063	12.1

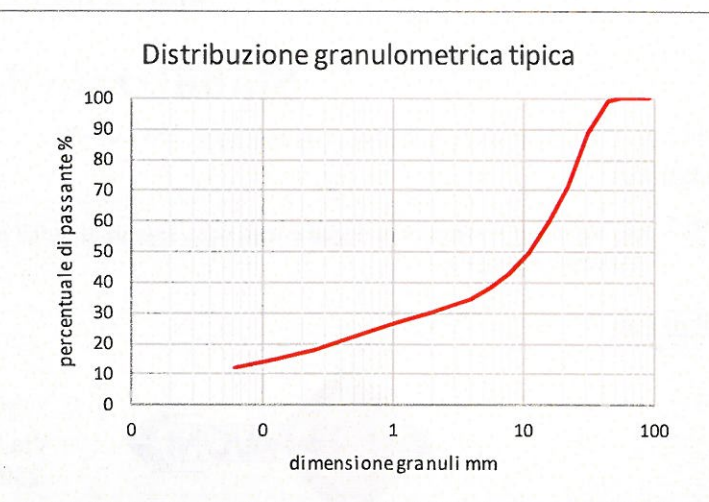


La prestazione del prodotto di cui sopra è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra indentificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Damiano Pavoni – Rappresentante della Direzione per il Controllo di Produzione

In Vobarno, addì 02/04/2021

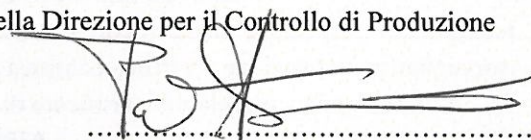
.....
(firma)