

# REGOLAMENTO (UE) 305/11

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2014

## Dichiarazione di Prestazione

n<sub>DOP</sub>: 09.03

### Stabilizzato 0/45

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: ING.09-00

Usi previsti:

- Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Fabbricante:



**PAVONI S.p.A.**  
Via Don A. Questa, 16  
25079 Vobarno (BS)

Sistema di VVCP: 2+

Norma armonizzata:

- EN 13242:2002+A1

Organismo notificato:

**Apave Italia CPM S.r.l.** - Organismo notificato CE 0398

ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n°


**0398-CPR-AG/12.009**

Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Granulometria (d/D)	0/45
Categoria / Tolleranza	GA 75 – GT A25
Descrizione petrografica	Aggregato Infraczione unica 0/45 mm, Categoria GA 75 - GT A25, naturale, frantumato e non frantumato, costituito da ghiaia calcarea di origine fluvioglaciale e morenica
Frantumazione	non frantumato
Forma dei granuli	NPD
Coefficiente di appiattimento	NPD
Percentuale di particelle frantumate	C <sub>10/30</sub>
Massa volumica dei granuli (Mg/m <sup>3</sup> )	NPD
Pulizia	
Contenuto di polveri	f <sub>15</sub>
Qualità delle polveri	SE <sub>&gt;40</sub>
Resistenza alla frammentazione	LA <sub>35</sub>
Stabilità di volume	
Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	NPD
Assorbimento di acqua (%)	NPD
Composizione/contenuto	
Solfati solubili in acido	AS <sub>0,2</sub>
Zolfo totale	NPD
Contenuto di sostanze organiche	NPD
Contenuto di particelle leggere	NPD
Resistenza all'usura	M <sub>DE30</sub>
Rilascio di sostanze pericolose	

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Rilascio di metalli pesanti	<L.L.
altre sostanze pericolose	<L.L.
Durabilità agli agenti atmosferici ("Sonnenbrand" del basalto)	NPD
Durabilità al gelo / disgelo	NPD

<L.L.= inferiore ai limiti di legge

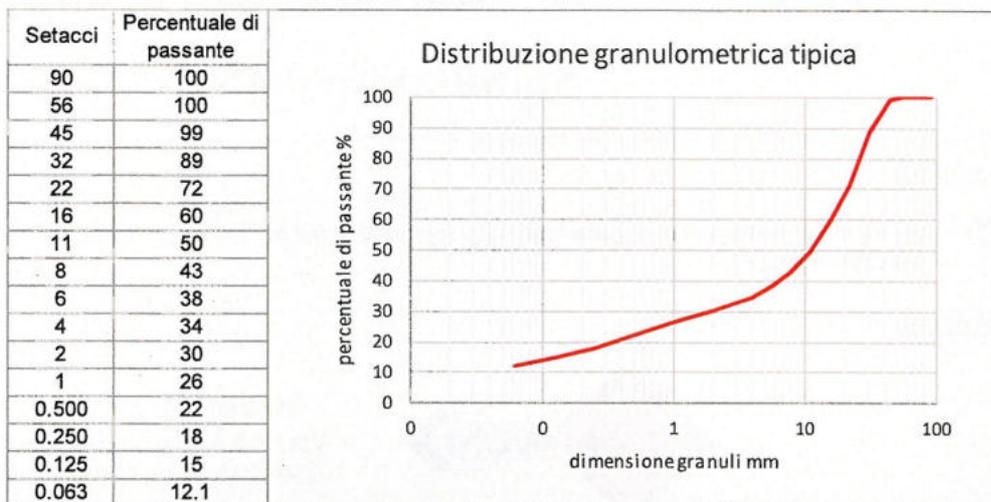

La prestazione del prodotto di cui sopra è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra indentificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Damiano Pavoni – Rappresentante della Direzione per il Controllo di Produzione

In Vobarno, addì 02/04/2021

.....  
(firma)